

# ACTIVE BARRE DIPS



**Poids**  
80 kg



**Hauteur chute libre**  
1,20 m (HCL < 2,00 m)



**Utilisateurs minimum**  
1



**Dimensions hors-tout**  
L 2,00 m x l 0,66 m x H 1,80 m



**Emprise au sol**  
± 19,20 m<sup>2</sup>

## Ateliers



Atelier barres parallèles

## Avantages



Garanties Structures et fixations



Garanties plastiques PEHD



FABRIQUÉ  
EN FRANCE



Coloris personnalisable



Grip optimisé



Recyclable



Installation facilitée

## Conditionnement & livraison




Équipement livré en kit et conditionné sur une palette optimisée selon votre commande




Accès de votre lieu de livraison en semi-remorque. Prévoir ± 30 minutes de déchargement à l'arrivée du transporteur.

# ACTIVE BARRE DIPS

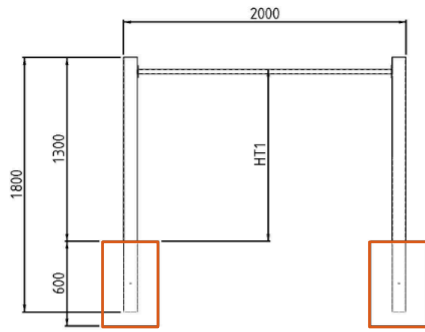

Cotation en mm

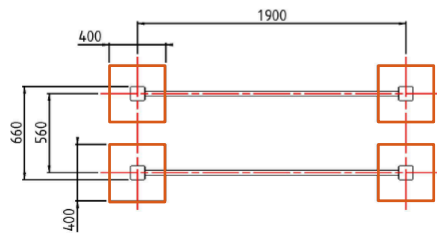

**4 Massifs béton (béton dosé à 350kg/m<sup>3</sup>)**  
Dimensions : L 40 cm x l 40 cm x H 60 cm



Volume de béton  
0,40 m<sup>3</sup>



Main d'œuvres  
2 à 3 personnes



Fixation  
Par chevillage mécanique  
Par Scellement direct



Durée d'installation  
1 journée



Divers  
Si scellement direct, prévoir  
des bois de calage, etc...