

ACTIVE BARRE TRACTION 3H



Poids
100 kg



Hauteur chute libre
2,30 m (HCL : 1,30 m)



Utilisateurs minimum
3



Dimensions hors-tout
L 4,60 m x l 0,10 m x H 2,75 m



Emprise au sol
± 21,7 m²

Ateliers



Atelier suspension

Avantages



Garanties Structures et fixations



Grip optimisé



**FABRIQUÉ
EN FRANCE**



Coloris personnalisable



Installation facilitée



Recyclable

Conditionnement & livraison




Équipement livré en kit et conditionné sur une palette optimisée selon votre commande




Accès de votre lieu de livraison en semi-remorque. Prévoir ± 30 minutes de déchargement à l'arrivée du transporteur.

ACTIVE BARRE TRACTION 3H

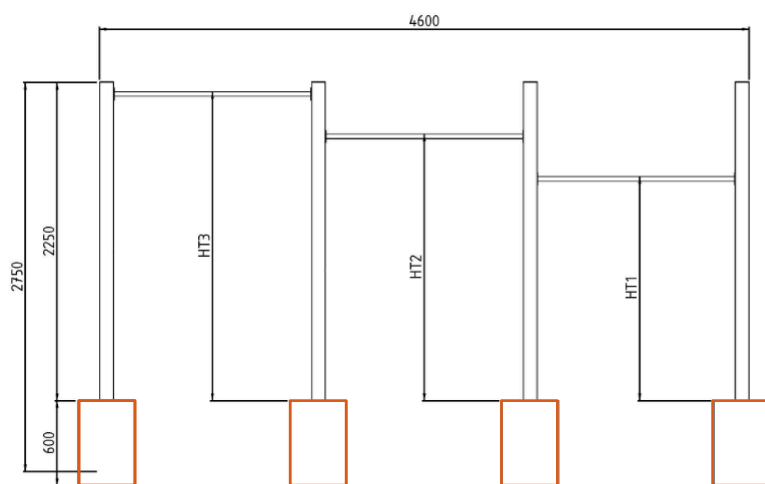

Cotation en mm

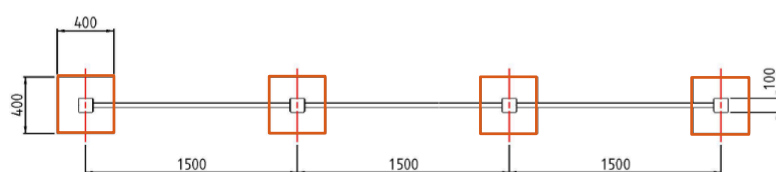

4 Massifs béton (béton dosé à 350kg/m³)
Dimensions : L 40 cm x l 40 cm x H 60 cm



Volume de béton
0,40 m³



Main d'œuvres
2 à 3 personnes



Fixation
Par chevillage mécanique
Par Scellement direct



Durée d'installation
1 journée



Divers
Si scellement direct, prévoir
des bois de calage, etc...