

ACTIVE ESPALIER



Poids
52 kg



Hauteur chute libre
2,30 m (HCL : 1,30 m)



Utilisateurs minimum
1



Dimensions hors-tout
L 1,10 m x l 0,10 m x H 2,75 m



Emprise au sol
± 10,80 m²

Ateliers



Atelier Espalier

Avantages



Garanties Structures et fixations



Garanties plastiques PEHD



FABRIQUÉ
EN FRANCE



Coloris personnalisable



Grip optimisé



Recyclable



Installation facilitée

Conditionnement & livraison




Équipement livré en kit et conditionné sur une palette optimisée selon votre commande




Accès de votre lieu de livraison en semi-remorque. Prévoir ± 30 minutes de déchargement à l'arrivée du transporteur.

ACTIVE ESPALIER

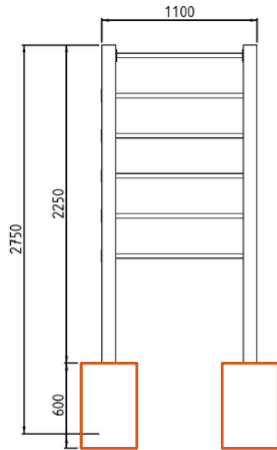

Cotation en mm



2 Massifs béton (béton dosé à 350kg/m³)
Dimensions : L 40 cm x l 40 cm x H 60 cm



Volume de béton
0,20 m³



Main d'œuvres
2 à 3 personnes



Fixation
Par chevillage mécanique
Par Scellement direct



Durée d'installation
1 journée



Divers
Si scellement direct, prévoir
des bois de calage, etc...