

TADAO



Potelet Tadao

Potelet en fonte.

Existe en deux tailles :
900 mm (non PMR) et 1200 mm.
Existe en version fixe et en version amovible-fusible.



Constitution :
Corps en fonte métallisée peinte.

Options :
- Tête blanche.
- Version potelet amovible fusible.

Finition :
Thermolaquage polyester, teintes RAL au choix.

Masse :
17 kg (version ht 1200 fixe).

Livraison :
Potelet monobloc (version fixe).

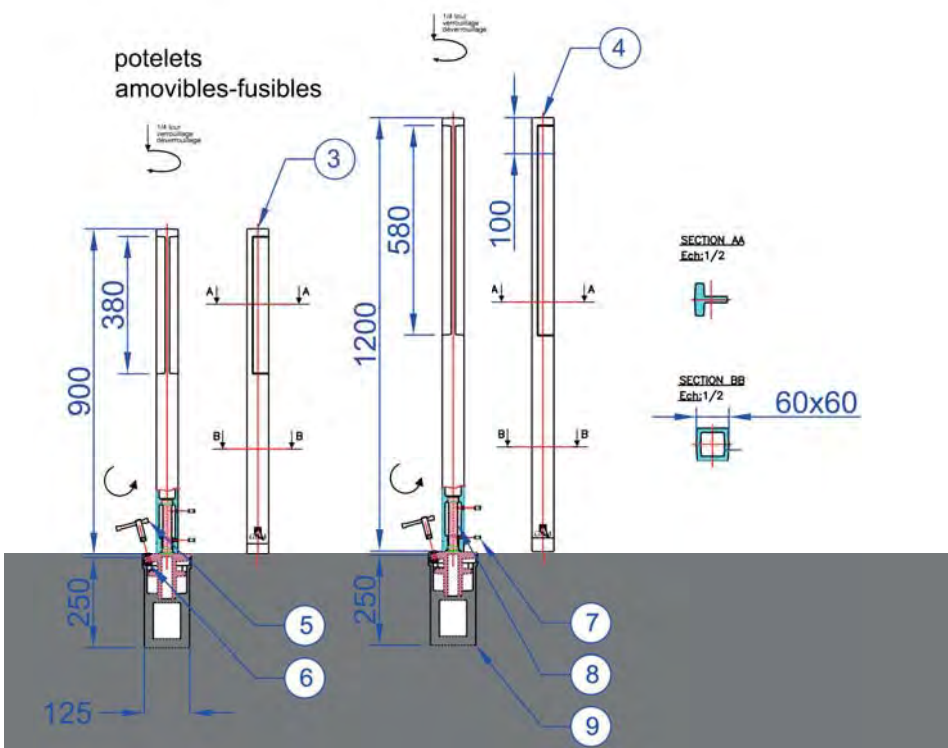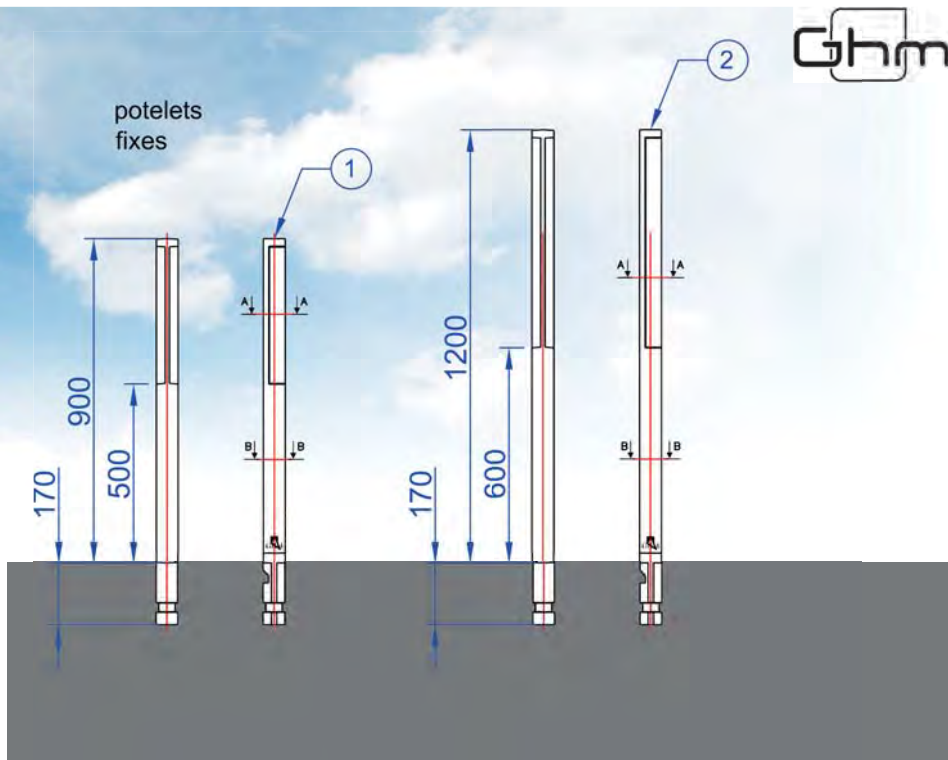

- 9 Pot de scellement en fonte EN GJS (6kg)
- 8 Fusible en fonte ENGJS (3,5kg)
- 7 2 vis Hc M8x16 en inox
- 6 Vis triangle de fixation du fusible sur le pot de scellement
- 5 Clé standard pour triangle de 10 en acier
- 4 Corps de potelet Tadao amovible-fusible en fonte ENGJS hauteur 1200 (17kg)
- 3 Corps de potelet Tadao amovible-fusible en fonte ENGJS hauteur 900 (13kg)
- 2 Corps de potelet Tadao fixe en fonte ENGJS hauteur 1200 (17kg)
- 1 Corps de potelet Tadao fixe en fonte ENGJS hauteur 900 (13kg)